



SPECTRUM SÉRIE



ECOLOGICAL REFRIGERANT R32

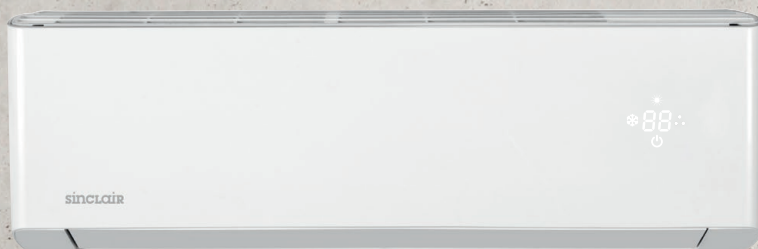


ASH-XXBIS/W

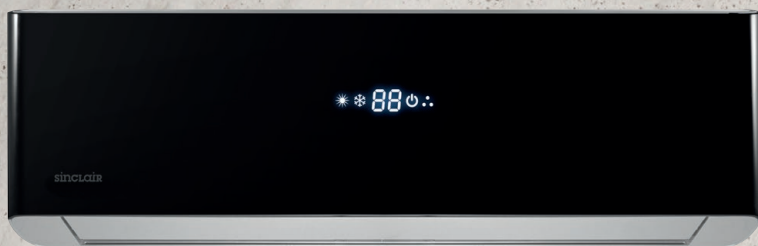

ASH-XXBIS/B

ASH-09BIS/W, ASH-09BIS/B
ASH-13BIS/W, ASH-13BIS/B
ASH-18BIS/W, ASH-18BIS/B
ASH-24BIS/W, ASH-24BIS/B

- Energetická třída A+++/A++
- Odvod kondenzátu na obě strany
- Skrytý displej
- 7 rychlostí ventilátoru
- Pohyb lamel vodorovně a svisle
- Funkce "I FEEL"
- Funkce temperování 8 °C

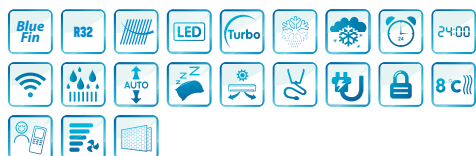

PLASMA+TEC DC INVERTER



STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Wifi modul
- Standardní filtry - filtr s katechinem SAF-OPWC4 a aktivní uhlíkový filtr SAF-OPWA4
- Cold plasma generátor
- ON/OFF kontakt
- Vyhřívání kompresoru a šasi venkovní jednotky
- Dálkový ovladač



| MODEL | | ASH-09BIS/W, ASH-09BIS/B | ASH-13BIS/W, ASH-13BIS/B | ASH-18BIS/W, ASH-18BIS/B | ASH-24BIS/W, ASH-24BIS/B | |
|---|----------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Výkon chlazení / topení | kW | 2,7 / 3,0 | 3,5 / 3,8 | 5,3 / 5,6 | 7,0 / 7,2 | |
| Frekvence/Napětí | Hz / V | 1~ / 50 / 220-240 | 1~ / 50 / 220-240 | 1~ / 50 / 220-240 | 1~ / 50 / 220-240 | |
| SEER / SCOP | - | 8,5 / 4,6 | 8,5 / 4,4 | 7,6 / 4,1 | 7,0 / 4,0 | |
| Energetická třída chlazení/ topení (prům., tepl., chlad.) | - | A+++ / (A++, A+++, A) | A+++ / (A+, A+++, A) | A++ / (A+, A+++, A) | A++ / (A+, A+++, A) | |
| Akustický tlak v 1 m | vnitřní | dB(A) | 41 / 39 / 37 / 35 / 33 / 31 / 24 | 43 / 39 / 37 / 35 / 34 / 32 / 25 | 49 / 45 / 43 / 41 / 39 / 37 / 34 | 49 / 47 / 44 / 42 / 40 / 38 / 36 |
| | venkovní | dB(A) | 52 | 53 | 57 | 60 |
| Rozměry (š x v x h) / Hmotnost netto | vnitřní | mm/kg | 865 x 290 x 210 / 10,5 | 865 x 290 x 210 / 11,0 | 996 x 301 x 225 / 13,5 | 1101 x 327 x 249 / 16,5 |
| | venkovní | mm/kg | 848 x 596 x 320 / 33,5 | 848 x 596 x 320 / 33,5 | 965 x 700 x 396 / 45,0 | 963 x 700 x 396 / 53,0 |
| Rozsah provozních teplot chlazení/ topení | °C | -15-43 / -22-24 | -15-43 / -22-24 | -15-43 / -22-24 | -15-43 / -22-24 | |

Detailní technickou specifikaci výrobku najdete v technické části katalogu. Tento katalogový list neslouží jako podklad pro zpracování projekčních podkladů. Toto zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny zahrnuté v Kjótském protokolu. R32 (jednosložkové chladivo HFC). Hodnota GWP použitého chladiva: 675

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ


- Zdravotní filtry
- GSM modul G2S
- Drátový ovladač SWC-02, XK19
- Centrální časovač SCC-16, SCC-36
- Alarm interface SAI-01

SPECTRUM PLUS

SÉRIE



ECOLOGICAL REFRIGERANT R32

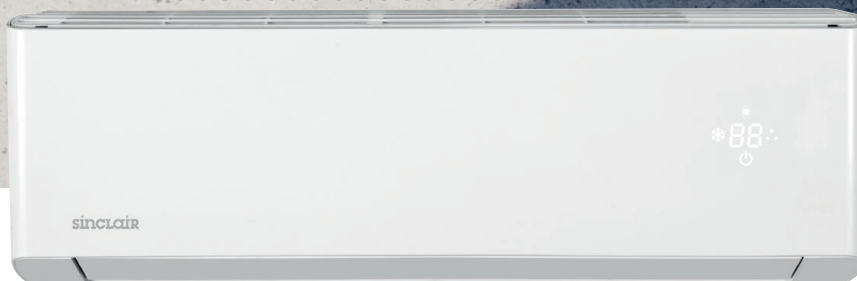

ASH-09BIS2/WE
ASH-13BIS2/WE
ASH-18BIS2/WE
ASH-24BIS2/WE

- Energetická třída A+++/A++
- Odvod kondenzátu na obě strany
- Skrytý displej
- 7 rychlostí ventilátoru
- 2-stupňový kompresor
- Automatický režim s nastavitelnou teplotou
- Nastavitelný rozsah topení 8-30 °C
- Topení do venkovní teploty -30 °C
- Pohyb lamel vodorovně i svisle
- Funkce "I FEEL"



STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Wifi modul
- Standardní filtry - filtr s katechinem SAF-OPWC4 a filtr se stříbrem SAF-OPWS4
- Cold plasma generátor
- ON/OFF kontakt
- Vyhřívání kompresoru a šasí venkovní jednotky
- Dálkový ovladač

PLASMA+TEC DC INVERTER



| MODEL | | ASH-09BIS2/WE | ASH-13BIS2/WE | ASH-18BIS2/WE | ASH-24BIS2/WE |
|---|----------|------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Výkon chlazení / topení | kW | 2,7 / 3,5 | 3,6 / 4,2 | 5,3 / 6,2 | 7,1 / 7,1 |
| Frekvence/Napětí | Hz / V | 1~ / 50/60 / 220-240 | 1~ / 50/60 / 220-240 | 1~ / 50/60 / 220-240 | 1~ / 50/60 / 220-240 |
| SEER / SCOP | - | 8,5 / 5,1 | 8,5 / 5,1 | 7,5 / 4,4 | 6,5 / 4,1 |
| Energetická třída chlazení/ topení (prům., tepl., chlad.) | - | A+++ / (A+++ , A+++ , A+) | A+++ / (A+++ , A+++ , A+) | A++ / (A+ , A+++ , A) | A+ / (A++ , A+++ , A) |
| Akustický tlak v 1 m | vnitřní | dB(A) 44/43/38/36/31/24/22 | | 46/44/42/39/36/34/32 | |
| | venkovní | dB(A) 53 | | 56 | |
| Rozměry (š x v x h) / Hmotnost netto | vnitřní | mm/kg 996 x 301 x 225 / 13,0 | | 980 x 790 x 427 / 16,5 | |
| | venkovní | mm/kg 899 x 596 x 378 / 44,5 | | 1003 x 790 x 427 / 61,0 | |
| Rozsah provozních teplot chlazení/ topení | °C | -18-52 / -30-24 | | -18-52 / -30-24 | |

Detailní technickou specifikaci výrobku najdete v technické části katalogu. Tento katalogový list neslouží jako podklad pro zpracování projekčních podkladů. Toto zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny zahrnuté v Kjótském protokolu. R32 (jednosložkové chladivo HFC). Hodnota GWP použitého chladiva: 675

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zdravotní filtry
- GSM modul G2S
- Drátový ovladač SWC-02, XK19
- Centrální časovač SCC-16, SCC-36
- Alarm interface SAI-01